zum Ergebnisbericht-Nr. **143E-22-6**

Korngrößenverteilung

nach DIN EN 933-1

Prüfungs-Nr.:	143-22-6
Auftraggeber:	chaux et dolomie (Blees), Carnol (Belgien)
Materialart:	22/45
Datum:	13. Apr 22
Prüfer:	Buschkamp

Einwaagen zur Siebung		
vor Probeteilen (feu.)	20.177,1	g
vor Probeteilen (tr.)	20.026,6	g
vor Waschen		
trocken	20.026,6	g
nach Waschen	19.912,0	g
Anteil < 0,06mm	114,6	g

Wasser-gehalt	Einwaage
	[g]
feucht [g]	20177,1
trocken [g]	20026,6
Wasser [g]	150,6
M.-%	0,8

Nennöffnungs-weite [mm]	Rückstand		Durchgang	Lieferanten Vorgabe
	[g]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]
90	0,0	0,0	100	
80	0,0	0,0	100	
63	0,0	0,0	100	
56	0,0	0,0	100	
45	0,0	0,0	100	
31,5	6.295,6	31,4	69	
22,4	7.659,3	38,2	30	
16	4.750,2	23,7	7	
11,2	1.075,5	5,4	1	
8	87,8	0,4	1	
5,6	29,7	0,1	1	
4	8,5	0,0	1	
2	3,3	0,0	1	
1	0,6	0,0	1	
0,5	0,5	0,0	1	
0,25	0,4	0,0	1	
0,125	0,5	0,0	1	
0,063	0,1	0,0	0,6	
< 0,063	114,6	0,6		

Korngruppenanteil		
< 0,063		0,6
0,063/2		0,0
> 2		99,4
d_{10}		16,79
d_{30}		22,30
d_{60}		29,19
U		1,7
Cc		1,0
Hauptgruppe nach DIN 18196		G
Verlauf nach DIN 18196		E
Kurzzeichen nach DIN 18196		GE
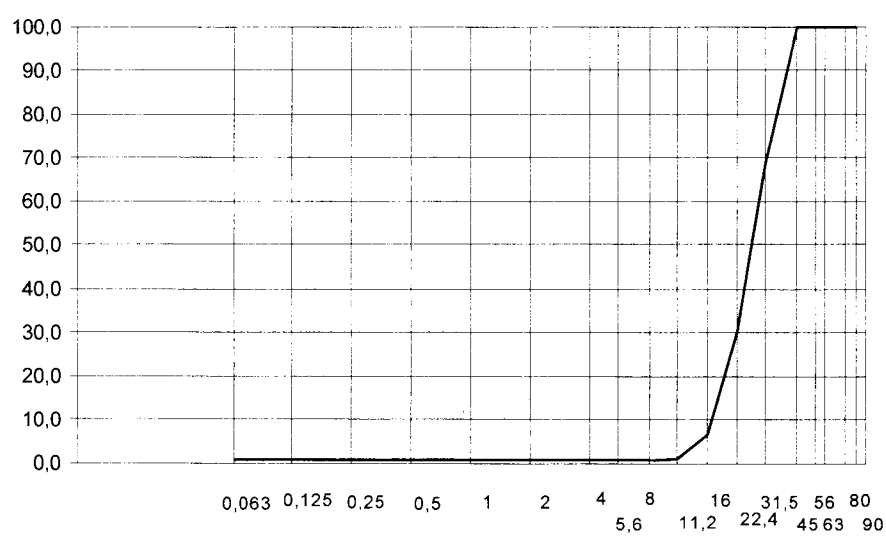
Differenz der Siebdurchgänge		
	IST	SOLL
	[M.-%]	[M.-%]